

Perfiles estándar 2023

Soluciones aislantes para
ventanas, puertas y fachadas.



Perfiles estándar para ventanas, **puertas y fachadas**

Encuentre su combinación perfecta - nuestras soluciones de perfiles estándar

Nuestra oferta de perfiles estándar comprende más de 700 geometrías de libre disposición para diversos mercados y necesidades. Con nuestros perfiles aislantes estándar se pueden crear soluciones de alta calidad. Todos los productos en serie se pueden suministrar rápidamente en cualquier longitud y cantidad a cualquier lugar del mundo, gracias a nuestra red global que cuenta con 13 centros productivos y más de 45 delegaciones. Nuestros especialistas estarán encantados de ayudarle con su proyecto, desde la fase de planificación y desarrollo hasta que el producto esté terminado.

Poliamida Low Lambda - la Rotura de Puente Térmico tiene un nuevo valor

En el camino hacia un valor U_f optimizado, también hemos desarrollado un nuevo estándar: nuestra poliamida Low Lambda. Con esta innovación podemos ofrecerle ahora dos posibilidades para satisfacer sus necesidades. Elija entre un valor U_f reducido manteniendo el mismo tamaño de marco o un marco menor sin modificar el valor U_f .

El material y la información contenidos en este catálogo son solo para fines informativos. Technoform le ofrece asesoramiento sobre cualquier duda o consulta antes de tomar decisiones comerciales basadas en la información de este catálogo. Technoform cambia el diseño y la funcionalidad de ciertos productos a través de continuas innovaciones y mejoras. Por ello, Technoform se reserva el derecho de cambiar las descripciones en cualquier momento y de interrumpir o retirar cualquier producto en particular durante el año de validez de este catálogo, sin previo aviso. Technoform declina toda responsabilidad por cualquier posible inexactitud u omisión causada inadvertidamente en este catálogo y las consecuencias que esto pueda causar.

Perfiles estándar de poliamida

Nuestros perfiles estándar están disponibles en PA 66 GF25, resistente al impacto seco, reciclada o estándar.

9 mm	10 mm	12 mm	13 mm	14 mm	
 254000	 204600 [#]	 977500	13.4 mm	 202300	14.3 mm
	 244800	 926900 · 975300	 979200	 913700	 246900
	 269800 [#]	 209900	13.5 mm	 202400	 247000
		 328100	 249100	 217100	14.6 mm
		 958241	 969505	 233200	 933900 · 951459
		 282000		 948600	 919200 · 951159
		 442500*		 493100 [#]	 263400
				 486900	 259900 [#]
				 948700	 951559
				 235300	 241600
				 240200 [#]	 980600
					 268200

000000 Número de artículo / 000000 Artículo nuevo /

*Artículos producidos en América o Asia / #Cabeza no compatible con la caja estándar

14 mm					15 mm
14.6 mm	14.8 mm				
					
355700*	280600	295600#	403400	320100*	910300
					
223900	931000 · 951659	299000	221400	257100	538500
					
313000*	216800	486100*	237600	270300	260500
					
	271800	201000	246700	937700	260400
					
	924300 · 945500 951259	931100 · 951759	300800	488200	
					
	203900	941600 · 951859	271500	977000	
					
	208500	961459	273500		
					
	952100 · 962059	925500	289700		
					
	406100#	975800	961559		
					
	378600	279000	987400		
					
	937600	221900	335600#		

Perfiles estándar de poliamida

Nuestros perfiles estándar están disponibles en PA 66 GF25, resistente al impacto seco, reciclada o estándar.

16 mm				17 mm	18 mm
 962159 [#]	 976000	 445500	16.5 mm	 589200	 955100
 973500	 296500	 977900		 977400	 592000
 232900 · 265800	 277600 ^{*#}	 940300	16.6 mm	 286600 [#]	 221200
 912000 · 955900 951359	 962259 [#]	 981700		 420800 ^{*#}	17.4 mm
 345800 [#]	 970559	 296600		 242700 [#]	
 221000	 973600	 980900		17.8 mm	 465400
 961859	 942100	 214400			 330400
 963900	 976100	 221100		 325300	 270200
 203200 [#]	 265900	 227500			 955000
 219900	 941800	 270100			 541400
 270000	 961959	 296900			 267100
 940800	 977600				 276900



000000 Número de artículo / 000000 Artículo nuevo /

*Artículos producidos en América o Asia / #Cabeza no compatible con la caja estándar

18 mm			19 mm	20 mm	
	18.6 mm				
224100			316700	933200	228900
					
290600	210900	226300	316900	912500 · 957600	499500#
					
357400*	273300	276000	316800	277400	387200*
					
955200	912100 · 912159	250800		957300	234700
					
277000	944300	979300		246500	269100*
					
343900	912800	330500		941700	945800
					
235400	977700	952459		942600	562100
					
322100*	279300*			271000	957400
					
248300	332700*			296200	937000
					
955300	360500*			976600	444500
					
	276800			249900	228700
					
	324600			250100	218500

Perfiles estándar de poliamida

Nuestros perfiles estándar están disponibles en PA 66 GF25, resistente al impacto seco, reciclada o estándar.

20 mm		21 mm	22 mm		23 mm
 964200	 250000	 556500	 202200	 977200	 283000#
 271100	 439500*#	 357500*	 242900	 413800	 538800
 966500	20.6 mm  221500#  221600#	 556400	 908400	 254100	 320400
 306700			 269700	 286700	
 325500			 966605	 389600	
 283600			 978700	 245800	
 493600			 413700	 491600	
 297800*			 228100	 439100*	
 924900			 271300*		
 964100			 243000		
 271200			 431300		
 330700			 245900		

000000 Número de artículo / 000000 Artículo nuevo /

*Artículos producidos en América o Asia / #Cabeza no compatible con la caja estándar

24 mm

 961759 · 933100	 235100	 220300	 360900	 251800	 359800
 965159#	 268000	 246300*	 566000	 969759	 546100
 223700	 294100	 271400*	 322000	 246600	 443700
 919300 · 975900	 976700	 927200	 495000	 289800	 256800
 390900	 940400	 925200	 403500	 464600	 273400
 241700#	 969959	 975700	 231900	 479700	 464700
 956059	 479800	 404000*	 268100	 502900	 516200
 957500	 984300	 228200	 294200	 330600	 510600
 350300	 979500	 415100	 964300	 228800	 418200
 355000	 459500	 956159	 400800	 300400	 406200#
 360800	 975400	 291100	 979900	 561400	 399200
 954800	 987200	 253600	 224000	 419300	 231800






Perfiles estándar de poliamida

Nuestros perfiles estándar están disponibles en PA 66 GF25, resistente al impacto seco, reciclada o estándar.

24 mm		25 mm		26 mm	
 358900	24.8 mm	 910400	25.3 mm	 212600	 401700
 214000	 215600	 979400	 470200*	 254800	 321800
 489900	 246100	 950159	 329600*	 908500	 978900
 969859	 215700	 974500	 329700*	 260600	 426400
 962659	 265000	 249500	 329800*	 453100	 359600
 214800	 214300	 946700	25.5 mm	 304500	 394200
 224600	 282100	 249600	 220400	 491200	 208700
 439400#	 246000	 974600		 289300#	 264100
 964559#		 249700		 978800	 300900
				 357700	
				 321100	
				 410800	













000000 Número de artículo / 000000 Artículo nuevo /

*Artículos producidos en América o Asia / #Cabeza no compatible con la caja estándar

27 mm	28 mm				29 mm	30 mm
 971605	 222500	 475500	 286900	 404600	 219500	
 932000	 948400	 355400	 229100		 220800	
 253800	 927700	 548200	 308600		 246200	
 253900	 214700	 571000	 261900		 908600	
27.5 mm	 223500	 321500	 242100		 273800	
	 942700	 321300	 566100		 324100#	
	 516900	 450000		 282300		
	 368600	 280800		 947400		
	 509900	 319600		 506200		
	 450100	 271600		 247300		
	 280900	 975100*		 478600		
	 354400*	 286800		 486400		








Perfiles estándar de poliamida

Nuestros perfiles estándar están disponibles en PA 66 GF25, resistente al impacto seco, reciclada o estándar.

30 mm		31 mm	32 mm		34 mm
 516600	 352400	 268300	 239300	 418400	 464800
 225500	 368700		 354700	 256000	 268400
 493800	 414300		 303700	 256300	 349300
 393000	 349400		 371800	 563100	 478700
 414400	 277100*#		 256100	 412200	 935100
 241200			 494500	 218100	 949200
 493700			 939700	 216100	 986200
 974700			 259800	 492100	 438400
 312000			 448300	 273900	 265400
 282400			 247700*#	 488300	 384200
 247500			 256200		 218600
 247400			 496000		 269200





000000 Número de artículo / 000000 Artículo nuevo /

*Artículos producidos en América o Asia / #Cabeza no compatible con la caja estándar

34 mm			35 mm		36 mm
 425100	 548300	 437800	 432000	 418900	 201300
 429100	 429300	 558600	 337700	 423500*	 983400
 430400	 437900	 218400	 418600	 382100	 557600
 321700	 422900	 258800	 533200	 418500	 392400
 426300	 423300	 543300	 522100	35.3 mm	 478100
 986300	 386800	 503700	 215500		 485500*
 265600	 443900	34.8 mm	 358700	 477400*	
 532600	 260900		 452300	 477500*	
 357000	 240800	 300600	 418800		
 377100	 400100		 423700*		
 559400	 265500		 427100		
 378200	 425000		 418700		


Perfiles estándar de poliamida

Nuestros perfiles estándar están disponibles en PA 66 GF25, resistente al impacto seco, reciclada o estándar.

37 mm	38 mm	39 mm	40 mm	42 mm	44 mm
 394600*	 327800	 357900	 357800	 286300	 502100
 425200	 219300	 340000	 444200	 334800	 352100
 515000	 363700	 340300	 287800		 501000
 394400*		 340200	 412000		
 394500*		 546200	 521000		
		 452100	 441900		
		 340100			
		 368500			

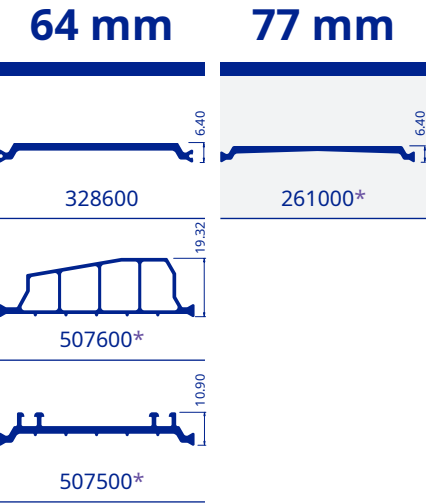
000000 Número de artículo / 000000 Artículo nuevo /

*Artículos producidos en América o Asia / #Cabeza no compatible con la caja estándar

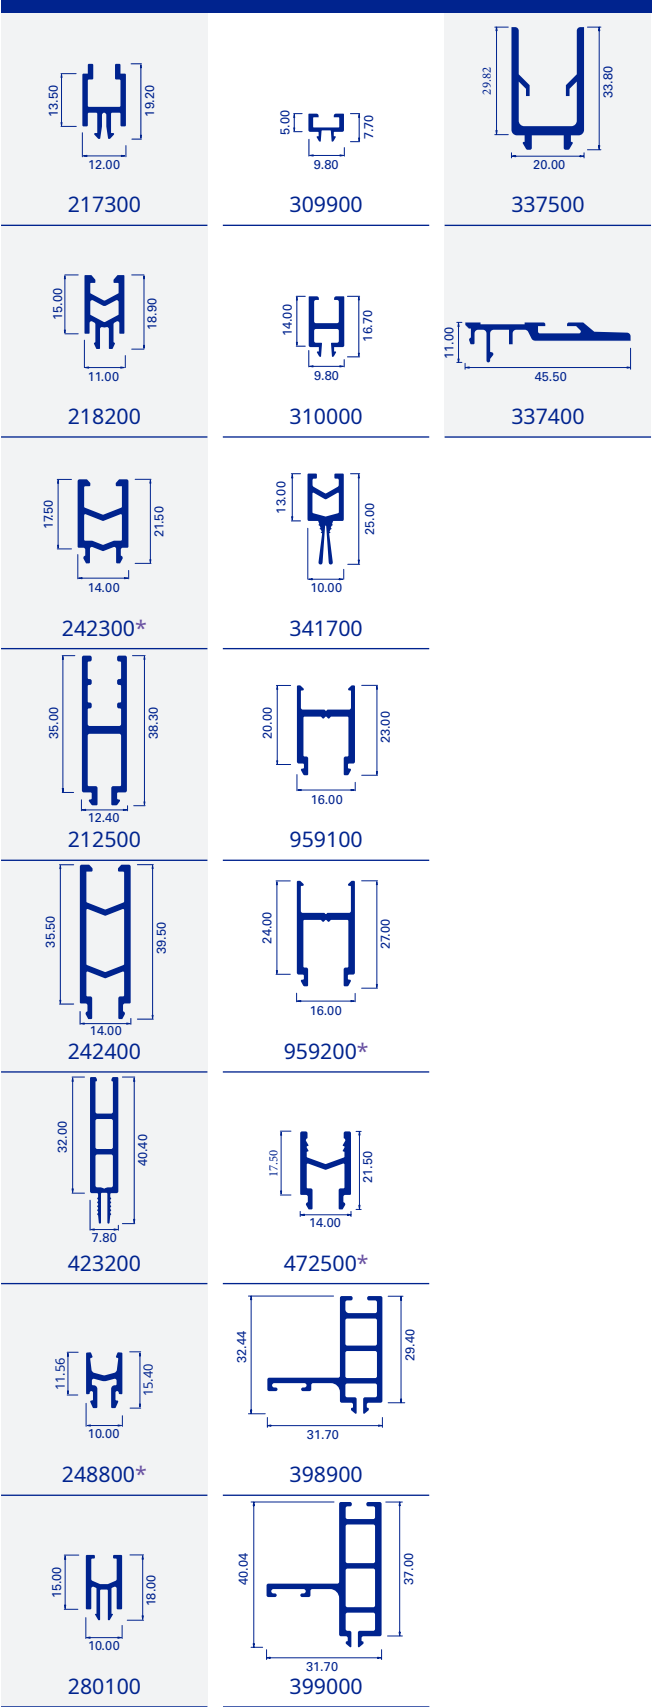
45 mm	46 mm	48 mm	50 mm	54 mm	60 mm
 466500	 200100	 365800	 419400	 419500	 463500*
		 457000		 539600	
				 462800	
				 419600	
				 492200	

Perfiles estándar de poliamida

Nuestros perfiles estándar están disponibles en PA 66 GF25, resistente al impacto seco, reciclada o estándar.
















Espaciadores de muro cortina
























000000 Número de artículo / 000000 Artículo nuevo /

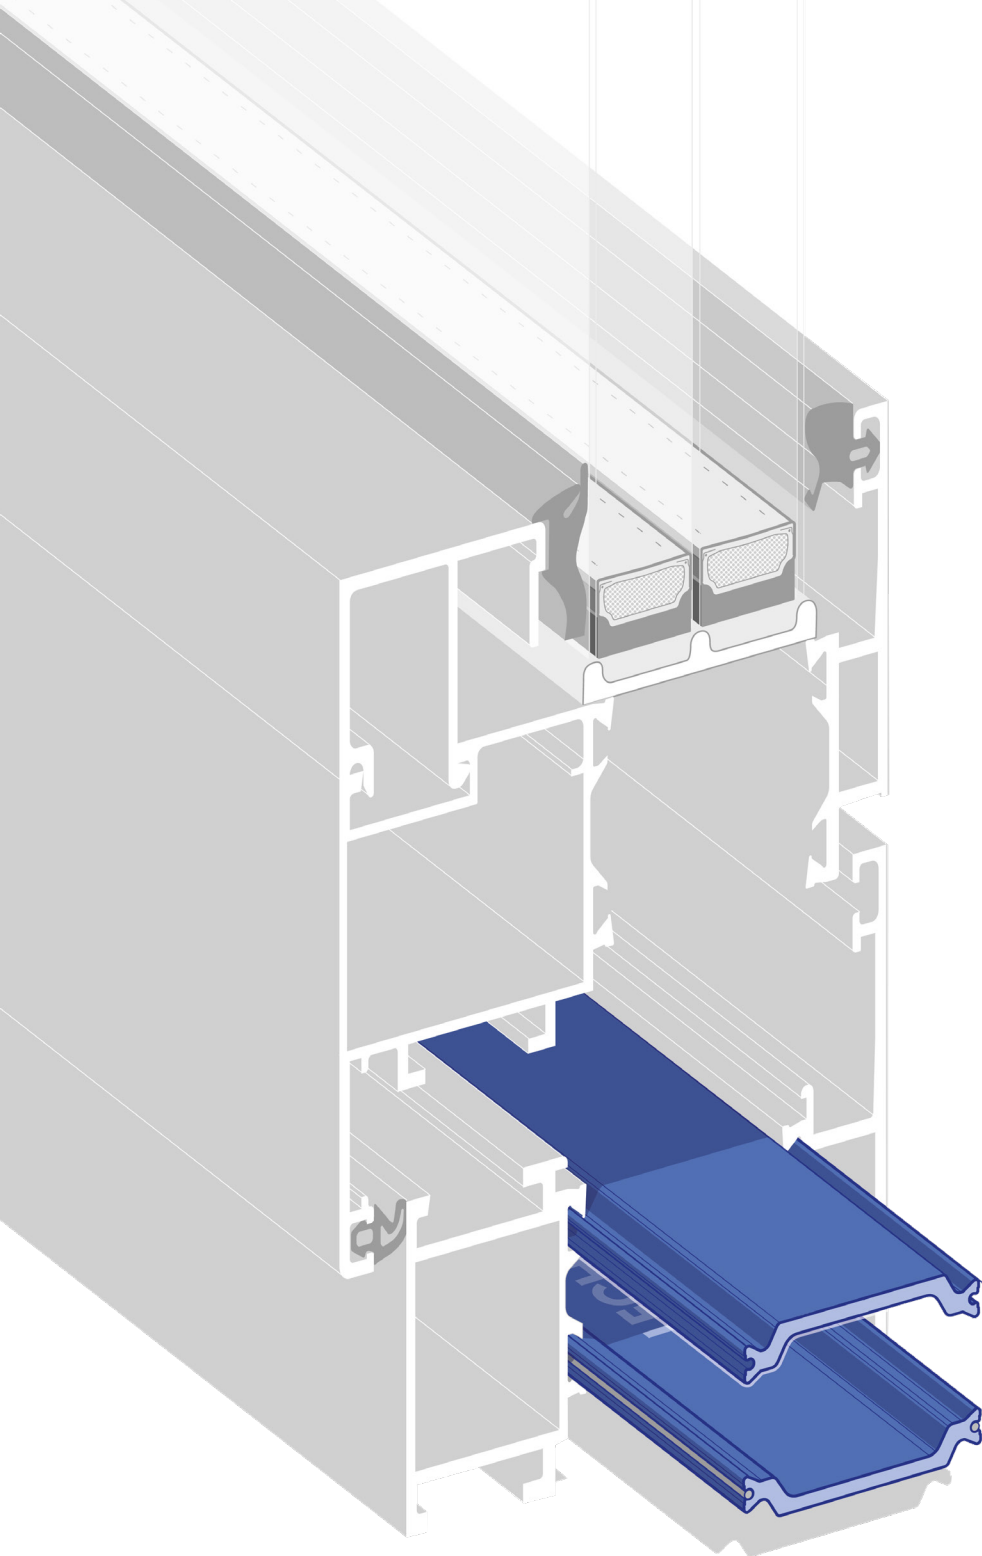
*Artículos producidos en América o Asia / #Cabeza no compatible con la caja estándar

Perfiles falleba	Especiales	Hojas ocultas	Anti bi-metal		
 224400	 200600	 346000	 458800	 339000	 576000
 222400	 212100	 375400	 317000	 464400	 605100
 218000	 254400	 464900	 370000	 429900	 599900
 289400*	 492000	 529500	 317100	 520900	 598700
 254700	 432100*	 506400	 339900	 521000	 590900
 224500	 491700*	 550600	 316200		 592400
	 449500*	 513400	 387500		 605200
			 418100		

Perfiles estándar de poliamida

Nuestros perfiles estándar están disponibles en PA 66 GF25, resistente al impacto seco, reciclada o estándar.

Perfiles para correderas				Perfiles para correderas minimalistas
 200500	 389900	 301000	 306200 [#]	 440100
 979600	 371900	 255300	 354300	 440200
 244900	 977100	 263000	 384300	 440300
 343200	 933000	 282200		 440400
 385200	 385100	 419000 [#]		
 403600	 306300	 495600		
 415500	 229000	 274000		
 311300	 437700	 245000		



**Perfiles estándar
Low Lambda**




Perfiles estándar con Poliamida Low Lambda

Nuestros perfiles están hechos con Low Lambda PA 66 GF25, resistente al impacto seco.

12 mm	20 mm	22 mm	23 mm	24 mm	
 839200	 824300	 817700	 833100	 842400	 845600
	 835200	 847500		 804100	 847600
	 830600	 818000		 828300	 829200
	 834600			 833800	
	 842700			 829400	
	 845700			 813900	
	 829300			 847700	
				 834000	
				 828200	
				 848600	
				 804200	
				 811000	




000000 Número de artículo / 000000 Artículo nuevo /

*Artículos producidos en América o Asia / #Cabeza no compatible con la caja estándar

26 mm	28 mm	29 mm	30 mm	32 mm	34 mm
 824200	 809700	 815200	 846500	 823600	 821100
	 806100	 824100	 800200	 803000	 807600
	 803300	 824000	 809800	 803100	 802200
	 805900			 806300	 800900
	 809600				 833300
	 803200				 811800
					 823800
					 833200
					 835300
					 838700
					 831400
					 802800



Perfiles estándar con Poliamida Low Lambda

Nuestros perfiles están hechos con Low Lambda PA 66 GF25, resistente al impacto seco.

34 mm	35 mm	36 mm	37 mm	38 mm	39 mm
 838600	 816900	 809900	 829900	 843600	 810800
 813300		 840200	 813700	 808000	 827300
 811500					 801600
 813200					 842000
 825300					 827200
 838500					 805100
 830100					 801500
 821000					 842100
 846300					 821300
					 827100
					 801400
					 823400

000000 Número de artículo / 000000 Artículo nuevo /

*Artículos producidos en América o Asia / #Cabeza no compatible con la caja estándar

39 mm	40 mm	42 mm	44 mm	45 mm	50 mm
 805000	 841900	 806800	 810700	 808100	 812800
 800800	 806400	 845400			
		 840000			
		 840100			
		 835700			
		 835600			
		 839900			
54 mm	55 mm	Anti bi-metal		Perfiles para correderas	
 812600	 833500	 835800	 810000	 843500	
 812500		 835900	 824600		
		 835400			

Hoja de características de material

Varillas aislantes de **PA 66 GF25, resistente al impacto seco**

Característica	Norma de referencia	Unidad	Muestras preparadas de varillas aislantes extruidas		Muestras de moldeo por inyección
			Secas ⁽¹⁾	Estabilizadas en humedad ⁽²⁾	Secas ⁽¹⁾
temperatura de fusión	EN ISO 11357-3	°C	mín. 250 ⁽³⁾	mín. 250 ⁽³⁾	mín. 250 ⁽³⁾
densidad	EN ISO 1183-1 o -3	g/cm ³	1.3 +/- 0.05	1.3 +/- 0.05	1.3 +/- 0.05
residuo de calcinación (fibra de vidrio)	EN ISO 1172	%	25 +/- 2.5	25 +/- 2.5	25 +/- 2.5
dureza shore D	EN ISO 868	-	82 +/- 4 ⁽⁴⁾	78 +/- 4 ⁽⁴⁾	84 +/- 2
resistencia al impacto	EN ISO 179-1	kJ/m ²	mín. 30 o sin rotura ⁽⁵⁾	mín. 40 o sin rotura ⁽⁵⁾	mín. 35 ⁽⁶⁾
resistencia a la tracción	EN ISO 527-2 y -4	N/mm ²	mín. 80 ⁽⁷⁾	mín. 50 ⁽⁷⁾	mín. 110 ⁽⁸⁾
módulo de Young	EN ISO 527-2 y -4	N/mm ²	mín. 4500 ⁽⁷⁾	mín. 2000 ⁽⁷⁾	mín. 6000 ⁽⁸⁾
deformación a la rotura	EN ISO 527-2 y -4	%	mín. 3 ⁽⁷⁾	mín. 7 ⁽⁷⁾	mín. 3 ⁽⁸⁾

Las condiciones de test específicas de cada producto están disponibles en el apartado de descargas de nuestra página web, technoform.com.

En caso de preguntas específicas, con mucho gusto le ofrecemos nuestra atención personalizada.

Hoja de características de material

Varillas aislantes de **Low Lambda PA 66 GF25**, resistente al impacto seco

Característica	Norma de referencia	Unidad	Muestras preparadas de varillas aislantes extruidas	
			Secas ⁽¹⁾	Estabilizadas en humedad ⁽²⁾
temperatura de fusión	EN ISO 11357-3	°C	mín. 250 ⁽³⁾	mín. 250 ⁽³⁾
densidad	EN ISO 1183-1 o -3	g/cm ³	1.0 +/- 0.1	1.0 +/- 0.1
residuo de calcinación (fibra de vidrio)	EN ISO 1172	%	25 +/- 2.5	25 +/- 2.5
dureza shore D	EN ISO 868	-	77 +/- 4 ⁽⁴⁾	67 +/- 4 ⁽⁴⁾
resistencia al impacto	EN ISO 179-1	kJ/m ²	mín. 20 ⁽⁵⁾	mín. 30 ⁽⁵⁾
resistencia a la tracción	EN ISO 527-2 y -4	N/mm ²	mín. 50 ⁽⁶⁾	mín. 35 ⁽⁶⁾
módulo de Young	EN ISO 527-2 y -4	N/mm ²	mín. 2900 ⁽⁶⁾	mín. 1300 ⁽⁶⁾
deformación a la rotura	EN ISO 527-2 y -4	%	mín. 3 ⁽⁶⁾	mín. 8 ⁽⁶⁾

Las condiciones de test específicas de cada producto están disponibles en el apartado de descargas de nuestra página web, technoform.com.

En caso de preguntas específicas, con mucho gusto le ofrecemos nuestra atención personalizada.

Colaboradores

Europa

- Federation of European Window and Curtain Wall Manufacturers' Associations

Francia

- CSTB · Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
- SNFA · Syndicat National de la Construction des Fenêtres, Façades et Activités Associées

Alemania

- IFT-Rosenheim · Institut für Fenstertechnik e. V.
- FIW-München · Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V.
- IFZ · Informationszentrum Fenster Türen Fassaden e. V.
- VFF · Verband der Fenster- und Fassadenhersteller
- Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management (B.A.U.M.) e. V.
- A/U/F Aluminium und Umwelt im Fenster- und Fassadenbau
- EPEA Internationale Umweltforschung GmbH
- Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

Gran Bretaña

- CAB · Council for Aluminium in Building
- BFRC · British Fenestration Rating Council

Italia

- UNICMI · Unione nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei serramenti
- AITAL / QUALITAL · Associazione Italiana Trattamenti superficiali Alluminio / Organismo di Certificazione

Portugal

- ANFAJE · Associação Nacional dos Fabricantes de Janelas Eficientes
- APAL · Associação Portuguesa Do Alumínio

España

- AEA · Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie

- ASEFAVE · Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas
- Tecnalia Research & Innovation
- ENSATEC · Laboratorio de Ensayos Tecnológicos

América

Norteamérica

- FGIA · Fenestration and Glazing Industry Alliance
- AEC · Aluminum Extruders Council
- GANA · Glass Association of North America
- NFRC · National Fenestration Rating Council

Sudamérica

- CAIAMA · Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines.
- Brasil AFEAL · Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Alumínio.
- AMEVEC · Asociación Mexicana de Ventanas y Cerramientos

Asia

China

- CAIGA · China Architectural and Industrial Glass Assn.
- CCMSA · China Construction Metal Structure Assn.
- Hong Kong Facade Association
- National Committee of Standardization for Non-ferrous Metals

Corea

- KAFA · Korea Architectural Facade Association

Singapur

- SGBC · Singapore Green Building Council
- BCA · Building and Construction Authority of Singapore
- ESI · Energy Studies Institute – National University of Singapore

Oceanía

Australia y Nueva Zelanda

- Window Association of New Zealand
- Australian Window Association
- AGGA · Australian Glass and Glazing Association

Certificados



Europa

TÜV Certification

de acuerdo con ISO 9001:2015

Cradle to Cradle Certified™

Gold level Material Health Certificate
Environmental Product Declaration

Alemania

TÜV Certification

de acuerdo con
ISO 14001:2015
ISO 50001:2018
ISO 45001:2018

Italia

TÜV Certification

de acuerdo con ISO 14021:2021

RINA Certification

de acuerdo con ISO 45001

Bélgica

ATG Certification

Norteamérica

TÜV Certification

de acuerdo con ISO 9001:2015

Rusia

GOST Certification

Cradle to Cradle Certified™

Gold level Material Health Certificate

China

TÜV Certification

de acuerdo con
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

Hong Kong

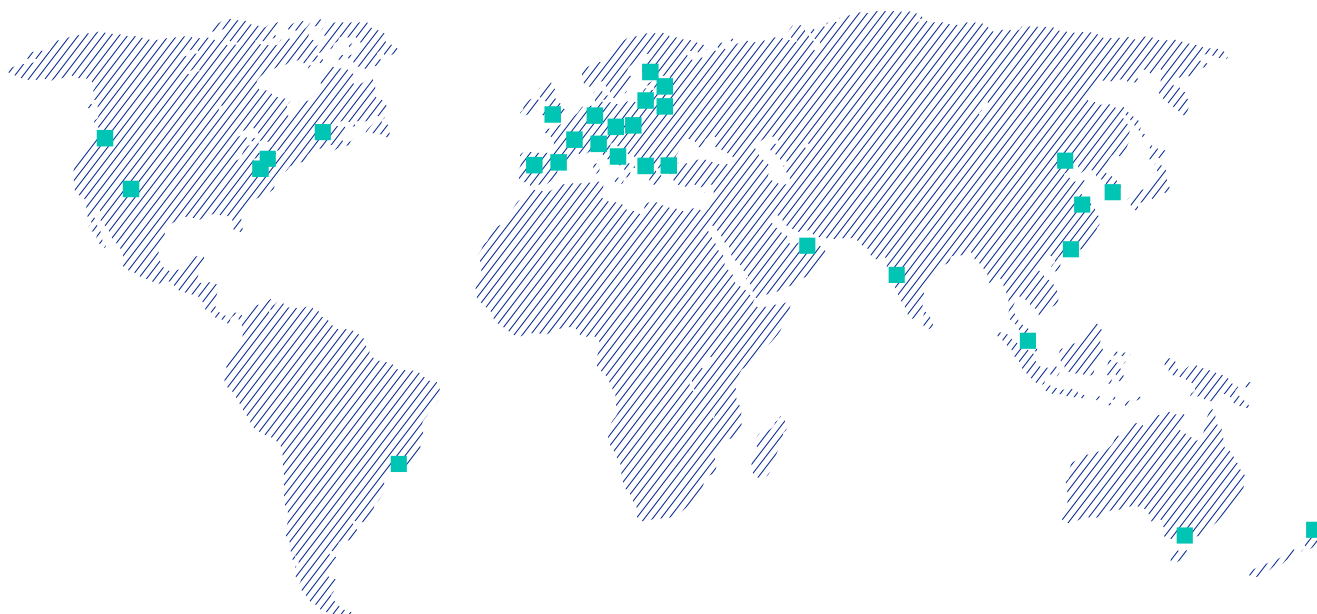
TÜV Certification

de acuerdo con
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

Singapur

Singapore Green Building Product –
Excellent

En cualquier lugar del mundo - más cerca de lo que piensa.



Europa

Balcanes a/c oficina de Milán
Teléfono: +39 02 9375 721

Francia Lyon
Teléfono: +33 762 047301

Alemania Kassel
Teléfono: +49 561 9583400

Kassel
Teléfono: +49 561 207530

Gran Bretaña Alcester
Teléfono: +44 1789 761323

Grecia a/c oficina de Milán
Teléfono: +39 02 9375 721

Italia Milán
Teléfono: +39 02 9375 721

España Barcelona
Teléfono: +34 932 386 438

Tordesillas
Teléfono: +34 983 796 632

Turquía a/c oficina de Milán
Teléfono: +39 02 9375 721

América

Norteamérica Twinsburg, OH
Teléfono: +1 330 4876600

Lafayette, OR
Teléfono: +1 971 8320502

Johnson City, TN
Teléfono: +1 423 2021812

Sudamérica São Paulo
Teléfono: +55 11 9925 22708

Argentina
Teléfono: +54 911 4565 5758

Asia

China Suzhou
Teléfono: +86 512 62833188

Beijing
Teléfono: +86 010 65907177

Shenzhen
Teléfono: +86 755 26727912

Shanghai
Teléfono: +86 21 62611991

Shenyang
Teléfono: +86 24 23963791

Hong Kong
Teléfono: +852 2665 6322

Chengdu
Teléfono: +86 28 84397818

Linqu
Teléfono: +86 139 5240 2431

Hangzhou
Teléfono: +86 183 0621 2579

Xi'an
Teléfono: +86 183 6275 2519

Tianjin
Teléfono: +86 183 0621 3160

India Bombay
Teléfono: +91 96 19333880

Japón Tokio
Teléfono: +81 3 55799454

Corea Seúl
Teléfono: +82 2 5017357

Oriente Medio Dubai, UAE
Teléfono: +971 4 3215615

Singapur Ciudad de Singapur
Teléfono: +65 62739595

Taiwan Taipéi
Teléfono: +886 95 5900727

Oceanía

Australia Melbourne
Teléfono: +61 3 88445582

Nueva Zelanda Auckland
Teléfono: +64 9415 9050

TECHNOFORM

www.technoform.com